

Série DC

Thermocouple chemisé avec clinquant

Ref : 2363

Rev : B



DESCRIPTION


Ce type de thermocouple permet des mesures de température de surface, et supporte des températures élevées, jusqu'à 700°C. Il est utilisé lorsque les températures de surface à mesurer présentent un accès difficile pour l'instrumentation. Sa plaquette peut alors être pointée électriquement sur la surface à mesurer ou bien la fixation peut être réalisée par l'intermédiaire d'un collier de serrage en admettant la dissipation thermique induite par ce dernier.

MESUREX est fabricant de capteurs sur-mesure, adaptables aux besoins de chaque client. [Contactez-nous.](#)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de thermocouples	K, J, T, S (autre sur demande)
Précision	Classe 1 – selon norme NF EN 60584-2
Diamètre de la chemise	0.5 mm à 6 mm (autre sur demande)
Longueur de la chemise	100 mm à 3 m (autre sur demande)
Longueur de câble	2 mètres en standard (autre sur demande)
Dimensions de la plaquette	32 x 6 mm (autre sur demande)
Isolation	1 GΩ
Connectique	Connecteur thermocouple miniature (autre sur demande)

DIMENSIONS

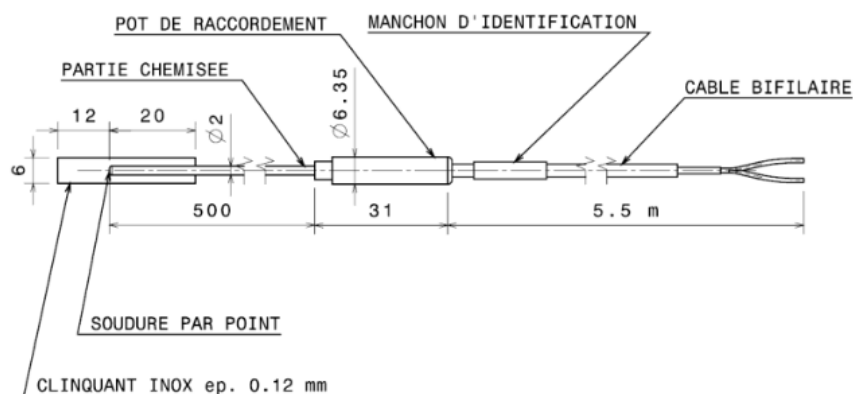

CONTACT

MESUREX

13 Rue des Corroyés
78730 Saint Arnoult en Yvelines (France)

Tel : +33 (0) 1 30 41 23 62

Mail : mesurex@mesurex.fr

Web : www.mesurex.fr